


表 6:L シリーズ寸法表


軸径 (mm)	型			番			
	標準	片シール付	両シール付	スキマ調整型		開放型	
				片シール付	両シール付	両シール付	
3	L3	L3-U	L3-UU				
4	L4	L4-U	L4-UU				
5	L5	L5-U	L5-UU				
6	L6	L6-U	L6-UU	L6-ADJ	L6-ADJU	L6-ADJUU	
8	L8A	L8A-U	L8A-UU	L8A-ADJ	L8A-ADJU	L8A-ADJUU	
	L8B	L8B-U	L8B-UU	L8B-ADJ	L8B-ADJU	L8B-ADJUU	
10	L10	L10-U	L10-UU	L10-ADJ	L10-ADJU	L10-ADJUU	
12	L12	L12-U	L12-UU	L12-ADJ	L12-ADJU	L12-ADJUU	
13	L13	L13-U	L13-UU	L13-ADJ	L13-ADJU	L13-ADJUU	
16	L16	L16-U	L16-UU	L16-ADJ	L16-ADJU	L16-ADJUU	L16-OPUU
20	L20	L20-U	L20-UU	L20-ADJ	L20-ADJU	L20-ADJUU	L20-OPUU
25	L25A	L25A-U	L25A-UU	L25A-ADJ	L25A-ADJU	L25A-ADJUU	L25A-OPUU
	L25B	L25B-U	L25B-UU	L25B-ADJ	L25B-ADJU	L25B-ADJUU	L25B-OPUU
30	L30	L30-U	L30-UU	L30-ADJ	L30-ADJU	L30-ADJUU	L30-OPUU
35	L35	L35-U	L35-UU	L35-ADJ	L35-ADJU	L35-ADJUU	L35-OPUU
40	L40	L40-U	L40-UU	L40-ADJ	L40-ADJU	L40-ADJUU	L40-OPUU
50	L50	L50-U	L50-UU	L50-ADJ	L50-ADJU	L50-ADJUU	L50-OPUU
60	L60	L60-U	L60-UU	L60-ADJ	L60-ADJU	L60-ADJUU	L60-OPUU

\*標準品材質：SUJ-2


L



L-ADJ



L-OP

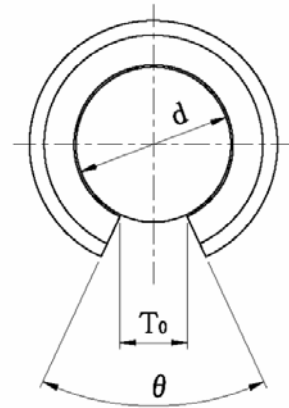

主要寸法(mm)											ボール列数		質量 (kg)	基本定格荷重	
d	D		L	ℓ	w	D <sub>o</sub>	T	T <sub>o</sub>	θ	L ADJ	OP	C (N)		C <sub>o</sub> (N)	
3		7		10	—	—					4		0.0018	45	40
4	0 -0.008	8	0 -0.010	12	—	—					4		0.0028	59	60
5		10		15	10.2	1.1	9.6				4		0.004	123	110
6		12		19	13.5	1.1	11.5	1.2			4		0.007	218	160
8		15	0 -0.011	17	11.5	1.1	14.3	1.2			4		0.012	142	90
8		15		24	17.5	1.1	14.3	1.2			4		0.014	258	220
10	0 -0.009	19		29	22	1.3	18.0	1.2			4		0.026	532	430
12		21	0	30	23	1.3	20.0	1.2			4		0.032	549	430
13		23	-0.013	32	23	1.3	22.0	1.2			4		0.040	555	440
16		28		37	26.5	1.6	26.6	1.2	10.0	80°	5	4	0.07	768	650
20		32		42	30.5	1.6	30.3	1.2	10.0	60°	5	4	0.09	1282	1010
25	0 -0.010	40	0 -0.016	55	41	1.85	38.0	1.2	10.5	50°	6	5	0.20	2164	1790
25		40		59	41	1.85	38.0	1.2	10.5	50°	6	5	0.21	2164	1790
30		45		64	44.5	1.85	43.0	1.2	12.5	50°	6	5	0.24	3245	2510
35		52		70	49.5	2.1	49.0	2.0	14.5	50°	6	5	0.35	3521	3090
40	0 -0.012	60	0 -0.019	80	60.5	2.1	57.0	2.0	16.8	50°	6	5	0.77	4844	4040
50		80		100	74	2.6	76.5	2.0	21.0	50°	6	5	1.43	8272	6430
60	0 -0.015	90	0 -0.022	110	85	3.15	86.5	2.0	25.0	50°	6	5	2.20	9847	7270

# OZAK ●●● ML series 《防錆タイプ》

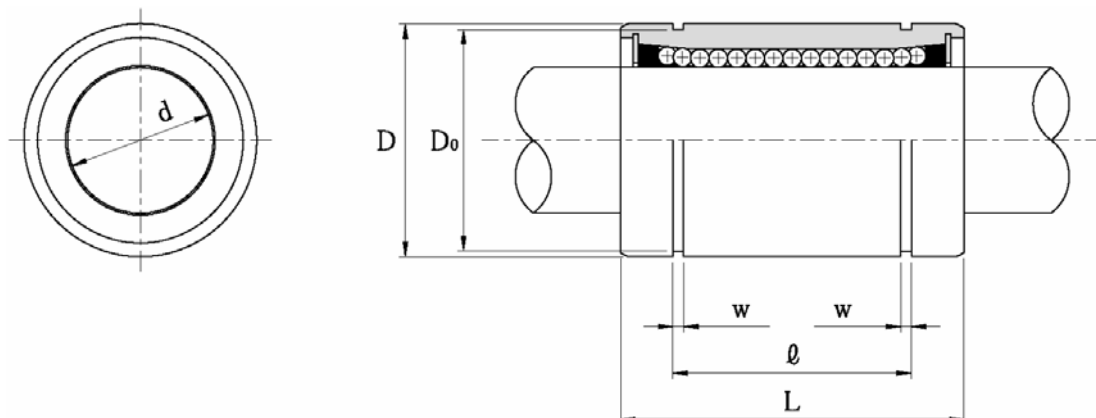


表 7: ML シリーズ寸法表

単位: mm

軸径 (mm)	型番		主要寸法 (mm)									玉列数	質量 (kg)	基本定格荷重									
	両シール付		d	D	L	φ	w	D <sub>0</sub>	C	C <sub>0</sub>													
3	ML3	ML3-UU	3	0 -0.008	7	0 -0.010	10	0 -0.12	—	—	—	—	4	0.0018	45	40							
4	ML4	ML4-UU	4		8		12										—	—	4	0.0028	59	60	
5	ML5	ML5-UU	5	0 -0.009	10	0 -0.011	15	0 -0.2	10.2	0 -0.2	1.1	9.6	4	0.004	123	110							
6	ML6	ML6-UU	6		12		19										13.5	1.1	11.5	4	0.007	218	160
8	ML8A	ML8A-UU	8		15		17										11.5	1.1	14.3	4	0.012	142	90
8	ML8B	ML8B-UU	8		15		24										17.5	1.1	14.3	4	0.014	258	220
10	ML10	ML10-UU	10		19		29										22	1.3	18.0	4	0.026	532	430
12	ML12	ML12-UU	12		21		30										23	1.3	20.0	4	0.032	549	430
13	ML13	ML13-UU	13		23		32										23	1.3	22.0	4	0.04	555	440
16	ML16	ML16-UU	16		28		37										26.5	1.6	26.6	5	0.07	768	650
20	ML20	ML20-UU	20		32		42										30.5	1.6	30.3	5	0.09	1282	1010
25	ML25	ML25-UU	25		0 -0.010		40										0 -0.016	59	0 -0.3	41	0 -0.3	1.85	38.0
30	ML30	ML30-UU	30	45		64	44.5	1.85	43.0	6	0.24	3245	2510										
35	ML35	ML35-UU	35	0 -0.012	52	0 -0.019	70	0 -0.3	49.5	0 -0.3	2.1	49.0	6	0.35	3521	3090							
40	ML40	ML40-UU	40		60		80										60.5	2.1	57.0	6	0.77	4844	4040
50	ML50	ML50-UU	50		80		100										74	2.6	76.5	6	1.43	8272	6430

\*M2 シリーズ: 外筒には OZAK, M シリーズの防錆処理を施し、ボールは SUJ2 を使用した、より経済的なシリーズです。

(例) M2L16-UU と御指定下さい。