

ダブル・丸形フランジ・アルミケース 標準タイプ、油穴付タイプ LFW-C, LFW-OH-C series



LFW-C



LFW-CS



LFW-OH-C



LFW-OH-CS

スタンダード		ウルトラシリーズ		油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFW16-UU-C	MLFW16-UU-CS	ULFW16-UU-C	UMLFW16-UU-CS	LFW16-OH-C	MLFW16-OH-CS	ULFW16-OH-C	UMLFW16-OH-CS
LFW16-UU-CS		ULFW16-UU-CS		LFW16-OH-CS		ULFW16-OH-CS	
LFW20-UU-C	MLFW20-UU-CS	ULFW20-UU-C	UMLFW20-UU-CS	LFW20-OH-C	MLFW20-OH-CS	ULFW20-OH-C	UMLFW20-OH-CS
LFW20-UU-CS		ULFW20-UU-CS		LFW20-OH-CS		ULFW20-OH-CS	
LFW25-UU-C	MLFW25-UU-CS	ULFW25-UU-C	UMLFW25-UU-CS	LFW25-OH-C	MLFW25-OH-CS	ULFW25-OH-C	UMLFW25-OH-CS
LFW25-UU-CS		ULFW25-UU-CS		LFW25-OH-CS		ULFW25-OH-CS	
LFW30-UU-C	MLFW30-UU-CS	ULFW30-UU-C	UMLFW30-UU-CS	LFW30-OH-C	MLFW30-OH-CS	ULFW30-OH-C	UMLFW30-OH-CS
LFW30-UU-CS		ULFW30-UU-CS		LFW30-OH-CS		ULFW30-OH-CS	
LFW35-UU-C	MLFW35-UU-CS	ULFW35-UU-C	UMLFW35-UU-CS	LFW35-OH-C	MLFW35-OH-CS	ULFW35-OH-C	UMLFW35-OH-CS
LFW35-UU-CS		ULFW35-UU-CS		LFW35-OH-CS		ULFW35-OH-CS	
LFW40-UU-C	MLFW40-UU-CS	ULFW40-UU-C	UMLFW40-UU-CS	LFW40-OH-C	MLFW40-OH-CS	ULFW40-OH-C	UMLFW40-OH-CS
LFW40-UU-CS		ULFW40-UU-CS		LFW40-OH-CS		ULFW40-OH-CS	
LFW50-UU-C	MLFW50-UU-CS	ULFW50-UU-C	UMLFW50-UU-CS	LFW50-OH-C	MLFW50-OH-CS	ULFW50-OH-C	UMLFW50-OH-CS
LFW50-UU-CS		ULFW50-UU-CS		LFW50-OH-CS		ULFW50-OH-CS	

ダブル・角形フランジ・アルミケース 標準タイプ、油穴付タイプ、メンテナンスフリー LFWK-C, LFWK-OH-C, LFWK-MF-C series



LFWK-C, LFWK-MF-C



LFWK-CS, LFWK-MF-CS



LFWK-OH-C



LFWK-OH-CS

スタンダード		ウルトラシリーズ		油穴付スタンダード		油穴付ウルトラシリーズ		メンテナンスフリー		ウルトラメンテナンスフリー	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型	標準型	防錆型
LFWK16-UU-C	MLFWK16-UU-CS	ULFWK16-UU-C	UMLFWK16-UU-CS	LFWK16-OH-C	MLFWK16-OH-CS	ULFWK16-OH-C	UMLFWK16-OH-CS	LFWK16MF-C	MLFWK16MF-CS	ULFWK16MF-C	UMLFWK16MF-CS
LFWK16-UU-CS		ULFWK16-UU-CS		LFWK16-OH-CS		ULFWK16-OH-CS		LFWK16MF-CS		ULFWK16MF-CS	
LFWK20-UU-C	MLFWK20-UU-CS	ULFWK20-UU-C	UMLFWK20-UU-CS	LFWK20-OH-C	MLFWK20-OH-CS	ULFWK20-OH-C	UMLFWK20-OH-CS	LFWK20MF-C	MLFWK20MF-CS	ULFWK20MF-C	UMLFWK20MF-CS
LFWK20-UU-CS		ULFWK20-UU-CS		LFWK20-OH-CS		ULFWK20-OH-CS		LFWK20MF-CS		ULFWK20MF-CS	
LFWK25-UU-C	MLFWK25-UU-CS	ULFWK25-UU-C	UMLFWK25-UU-CS	LFWK25-OH-C	MLFWK25-OH-CS	ULFWK25-OH-C	UMLFWK25-OH-CS	LFWK25MF-C	MLFWK25MF-CS	ULFWK25MF-C	UMLFWK25MF-CS
LFWK25-UU-CS		ULFWK25-UU-CS		LFWK25-OH-CS		ULFWK25-OH-CS		LFWK25MF-CS		ULFWK25MF-CS	
LFWK30-UU-C	MLFWK30-UU-CS	ULFWK30-UU-C	UMLFWK30-UU-CS	LFWK30-OH-C	MLFWK30-OH-CS	ULFWK30-OH-C	UMLFWK30-OH-CS	LFWK30MF-C	MLFWK30MF-CS	ULFWK30MF-C	UMLFWK30MF-CS
LFWK30-UU-CS		ULFWK30-UU-CS		LFWK30-OH-CS		ULFWK30-OH-CS		LFWK30MF-CS		ULFWK30MF-CS	
LFWK35-UU-C	MLFWK35-UU-CS	ULFWK35-UU-C	UMLFWK35-UU-CS	LFWK35-OH-C	MLFWK35-OH-CS	ULFWK35-OH-C	UMLFWK35-OH-CS	LFWK35MF-C	MLFWK35MF-CS	ULFWK35MF-C	UMLFWK35MF-CS
LFWK35-UU-CS		ULFWK35-UU-CS		LFWK35-OH-CS		ULFWK35-OH-CS		LFWK35MF-CS		ULFWK35MF-CS	
LFWK40-UU-C	MLFWK40-UU-CS	ULFWK40-UU-C	UMLFWK40-UU-CS	LFWK40-OH-C	MLFWK40-OH-CS	ULFWK40-OH-C	UMLFWK40-OH-CS	LFWK40MF-C	MLFWK40MF-CS	ULFWK40MF-C	UMLFWK40MF-CS
LFWK40-UU-CS		ULFWK40-UU-CS		LFWK40-OH-CS		ULFWK40-OH-CS		LFWK40MF-CS		ULFWK40MF-CS	
LFWK50-UU-C	MLFWK50-UU-CS	ULFWK50-UU-C	UMLFWK50-UU-CS	LFWK50-OH-C	MLFWK50-OH-CS	ULFWK50-OH-C	UMLFWK50-OH-CS				
LFWK50-UU-CS		ULFWK50-UU-CS		LFWK50-OH-CS		ULFWK50-OH-CS					

呼び番号 U LFWK20MF-C -CG -4-M6×30

ウルトラ	型番	クランプ材質
	標準型	C - S45C + 黒染め
	M - 防錆型	CS - SUS304
	MF - メンテナンスフリー	


グリース	CG クリーングリース
	VG 真空グリース
	HG 高温グリース
	FG 食品グリース

ボルト本数・ボルトサイズ
推奨六角穴付ボルト


軸径 (d)	呼び径	六角穴付ボルト S2	
		長さ (OH, MF共通)	
		LFW, LFWK, LFWB, LFWLB	LFWL, LFWLC
16~25	M6	25, 30, 35	35, 40, 45
30~40	M8	35, 40, 45	45, 50, 55
50	M10	40, 45, 50	

Flanged AI Housing (Double L.B.) Standard, with Oil Hole LFW-C, LFW-OH-C series

【LFW-C series】



【LFW-OH-C series】

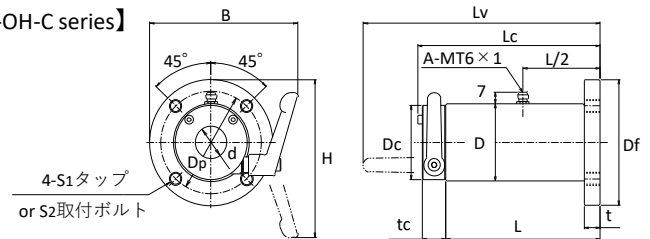


主要寸法 (mm)														玉 列 数	リ ニ ア ベ ア リ ン グ 型 番 標 準 ・ 油 穴 付	質 量 (kg)	基本定格荷重		動 許 容 モ ー メ ン ト (N・m)	クラ ン プ 許 容 ス ラ ス ト 荷 重 (N)
d	D _{h6}	L	L _c	L _v	B	H	フ ラ ン ジ					クラ ン プ					C	Co		
							D _f	t	D _p	S ₁	S ₂	D _c	t _c			(N)	(N)	(N・m)	(N)	
16	⁰ _{-0.009}	42	88	106	(141)	(91)	72	9	58	M8	M6	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.54	1248	1300	13.4	1800 950
20		48	98	116	(151)	(94)	78	10	64	M8	M6	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.70	2083	2020	26.6	2300 1100
25	⁰ _{-0.010}	58	134	153	(187)	(104)	90	11	76	M8	M6	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.28	3517	3570	58.0	2000 1020
30		65	144	163	(197)	(112)	104	12	86	M10	M8	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.75	5273	5010	95.4	1800 870
35		72	158	183	(213)	(118)	112	13	94	M10	M8	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	2.17	5722	6180	113.1	1370 1200
40	⁰ _{-0.012}	84	178	203	(233)	(129)	124	14	106	M10	M8	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	3.40	7872	8070	189.0	1780 1300
50		102	224	249	(279)	(149)	150	15	128	M12	M10	100	20	6	L50-U×2 ML50-U×2	5.43	13442	12860	434.4	1320 1100


K Flanged AI Housing (Double L.B.) Standard, with Oil Hole, Maintenance Free LFWK-C, LFWK-OH-C, LFWK-MF-C series

【LFWK-C series】

【LFWK-MF-C series】



【LFWK-OH-C series】

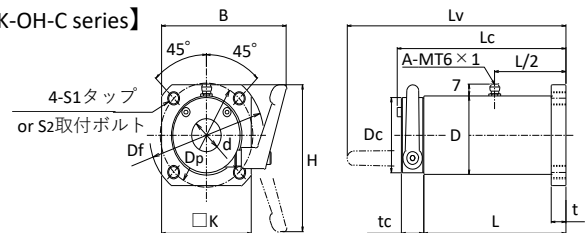

主要寸法 (mm)														玉 列 数	リ ニ ア ベ ア リ ン グ 型 番 標 準 ・ 油 穴 付	質 量 (kg)	基本定格荷重		動 許 容 モ ー メ ン ト (N・m)	クラ ン プ 許 容 ス ラ ス ト 荷 重 (N)		
d	D _{h6}	L	L _c	L _v	B	H	フ ラ ン ジ					クラ ン プ					C	Co			M	Fa
							D _f	K	t	D _p	S ₁	S ₂	D _c	t _c			(N)	(N)	(N・m)	(N)		
16	⁰ _{-0.009}	42	88	106	(141)	(84)	72	58	9	58	M8	M6	41	15	5	L16-U×2 ML16-U×2	LD16MF×1 MLD16MF×1	0.54	1248	1300	13.4	1800 950
20		48	98	116	(151)	(86)	78	62	10	64	M8	M6	46	15	5	L20-U×2 ML20-U×2	LD20MF×1 MLD20MF×1	0.70	2083	2020	26.6	2300 1100
25	⁰ _{-0.010}	58	134	153	(187)	(95)	90	72	11	76	M8	M6	56	15	6	L25B-U×2 ML25-U×2	LD25MF×1 MLD25MF×1	1.28	3517	3570	58.0	2000 1020
30		65	144	163	(197)	(102)	104	84	12	86	M10	M8	63	15	6	L30-U×2 ML30-U×2	LD30MF×1 MLD30MF×1	1.75	5273	5010	95.4	1800 870
35		72	158	183	(213)	(107)	112	90	13	94	M10	M8	70	20	6	L35-U×2 ML35-U×2	LD35MF×1 MLD35MF×1	2.17	5722	6180	113.1	1370 1200
40	⁰ _{-0.012}	84	178	203	(233)	(117)	124	100	14	106	M10	M8	82	20	6	L40-U×2 ML40-U×2	LD40MF×1 MLD40MF×1	3.40	7872	8070	189.0	1780 1300
50		102	224	249	(279)	(136)	150	124	15	128	M12	M10	100	20	6	L50-U×2 ML50-U×2		5.43	13442	12860	434.4	1320 1100

* ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

* ウルトラメンテナンスフリーシリーズは、ハウジングにウルトラ・メンテナンスフリーリニアベアリングを組込んでいます。

* クランプ許容スラスト荷重はレバー締付トルク4.5N・mの場合のもので、実際にテストを行い、十分に安全を確認してからご使用ください。