


表61 : LH, MLH, ULH, UMLHシリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)														取付ボルト		玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重 C (N)	基本定格荷重 Co (N)
		d	h _{-0.02}	W	w	T _{+0.02}	t ₀	H	H ₁	H ₀	t	L	l	S ₁	S ₂							
LH10 MLH10	ULH10 UMLH10	10	0 -0.009	15	43	30.5	21.5	6.25	29	24	10	8	38	26	M5	M4	4	L10-UU ML10-UU	0.11	532	430	
LH12 MLH12	ULH12 UMLH12	12		15	43	30.5	21.5	6.25	29	24	10	8	39	26	M5	M4	4	L12-UU ML12-UU	0.11	549	430	
LH13 MLH13	ULH13 UMLH13	13		16	44	33	22	5.5	30.5	25	12	9	39	26	M5	M4	4	L13-UU ML13-UU	0.13	555	440	
LH16 MLH16	ULH16 UMLH16	16		19	50	36	25	7	37	31.5	12	9	49	34	M5	M4	5	L16-UU ML16-UU	0.20	768	650	
LH20 MLH20	ULH20 UMLH20	20	0 -0.010	21	54	40	27	7	41	35	12	11	55	40	M6	M5	5	L20-UU ML20-UU	0.28	1282	1010	
LH25 MLH25	ULH25 UMLH25	25		26	76	54	38	11	51	42.5	18	12	73	50	M8	M6	6	L25B-UU ML25-UU	0.65	2164	1790	
LH30 MLH30	ULH30 UMLH30	30		30	78	58	39	10	57	48.5	18	15	80	58	M8	M6	6	L30-UU ML30-UU	0.80	3245	2510	
LH35 MLH35	ULH35 UMLH35	35	0 -0.012	34	92	70	46	11	65	54	22	20	86	58	M10	M8	6	L35-UU ML35-UU	1.10	3521	3090	
LH40 MLH40	ULH40 UMLH40	40		40	102	80	51	11	75	64	25	22	96	60	M10	M8	6	L40-UU ML40-UU	1.65	4844	4040	

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

アルミ製軸受箱に両シール付リニアベアリングが1個入っているもので防錆型リニアベアリング入りMシリーズ、Uウルトラシリーズもあります。

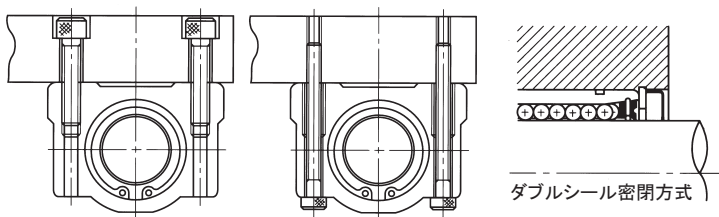

呼び番号 **U LH20 -G -4-M5x50**

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₁ 呼び径	長さ	軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₂ 呼び径	長さ
10~13	M4	40	30	M6	70
16	M4	45	35	M8	80
20	M5	50	40	M8	90
25	M6	65			

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。