


表：CHW, MCHW, UCHW, UMCHWシリーズ寸法表

スタンダード標準型防錆型	ウルトラシリーズ標準型防錆型	主要寸法 (mm)									取付ボルト			玉列数	リニアベアリング型番	質量 (kg)	基本定格荷重		動許容モーメント M (N・m)																		
		d	H	$h_{\pm 0.02}$	t	W	$T_{\pm 0.02}$	L	l_1	l_2	S1	S2	S3				C (N)	Co (N)																			
CHW6	UCHW6	6	22	14	5	16	8	46	30	20	M4	M4	M3	4	L6-U×2 ML6-U×2	0.04	354	310	1.8																		
MCHW6	UMCHW6																																				
CHW8	UCHW8																			8	26	16	5	20	10	56	42	30	M5	M4	M3	4	L8B-U×2 ML8B-U×2	0.07	419	450	2.5
MCHW8	UMCHW8																																				
CHW10	UCHW10																																				
MCHW10	UMCHW10																																				
CHW12	UCHW12	12	34	20	6	28	14	70	50	36	M6	M5	M4	4	L12-U×2 ML12-U×2	0.16	892	860	8.2																		
MCHW12	UMCHW12																																				
CHW13	UCHW13	13	36	21	6	30	15	74	54	40	M6	M5	M4	4	L13-U×2 ML13-U×2	0.20	902	870	8.9																		
MCHW13	UMCHW13																																				
CHW16	UCHW16	16	42	24	6	36	18	86	66	52	M6	M5	M4	5	L16-U×2 ML16-U×2	0.32	1248	1300	13.4																		
MCHW16	UMCHW16																																				
CHW20	UCHW20	20	49	28	7	42	21	96	72	58	M6	M6	M5	5	L20-U×2 ML20-U×2	0.49	2083	2020	26.6																		
MCHW20	UMCHW20																																				
CHW25	UCHW25	25	61	35	9	52	26	132	100	80	M8	M8	M6	6	L25B-U×2 ML25-U×2	1.01	3517	3570	58.0																		
MCHW25	UMCHW25																																				
CHW30	UCHW30	30	67	38	9	58	29	144	110	90	M8	M8	M6	6	L30-U×2 ML30-U×2	1.35	5273	5010	95.4																		
MCHW30	UMCHW30																																				
CHW35	UCHW35	35	78	45	12	66	33	156	120	96	M10	M10	M8	6	L35-U×2 ML35-U×2	1.93	5722	6180	113.1																		
MCHW35	UMCHW35																																				
CHW40	UCHW40	40	88	50	12	76	38	176	130	106	M10	M10	M8	6	L40-U×2 ML40-U×2	2.81	7872	8070	189.0																		
MCHW40	UMCHW40																																				

*ウルトラシリーズは、ハウジングにウルトラベアリングを組込んでいます。

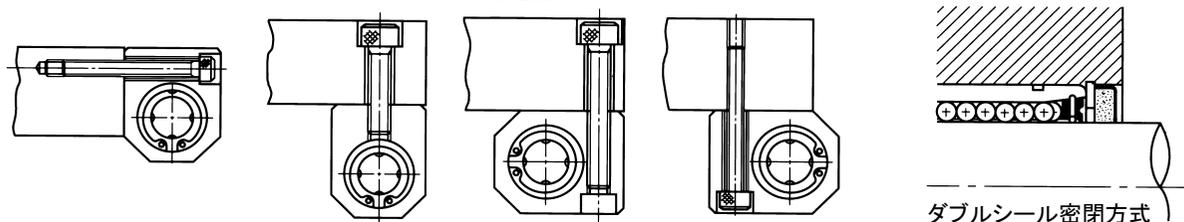

呼び番号 U CHW20 -G -2-M5×50

ウルトラ
型番
標準型
M-防錆型

グリース
無記号 グリースなし
G 標準グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース
※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ
六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₁ 呼び径	長さ	軸径 (d)	六角穴付ボルト S ₂ 呼び径	長さ
6.8	M3	25	25	M6	65
10	M4	35	30	M6	70
12, 13	M4	40	35	M8	80
16	M4	45	40	M8	90
20	M5	50			

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。