


# QZAK

## Miniature Hexagon Torques HTK, HTKW series

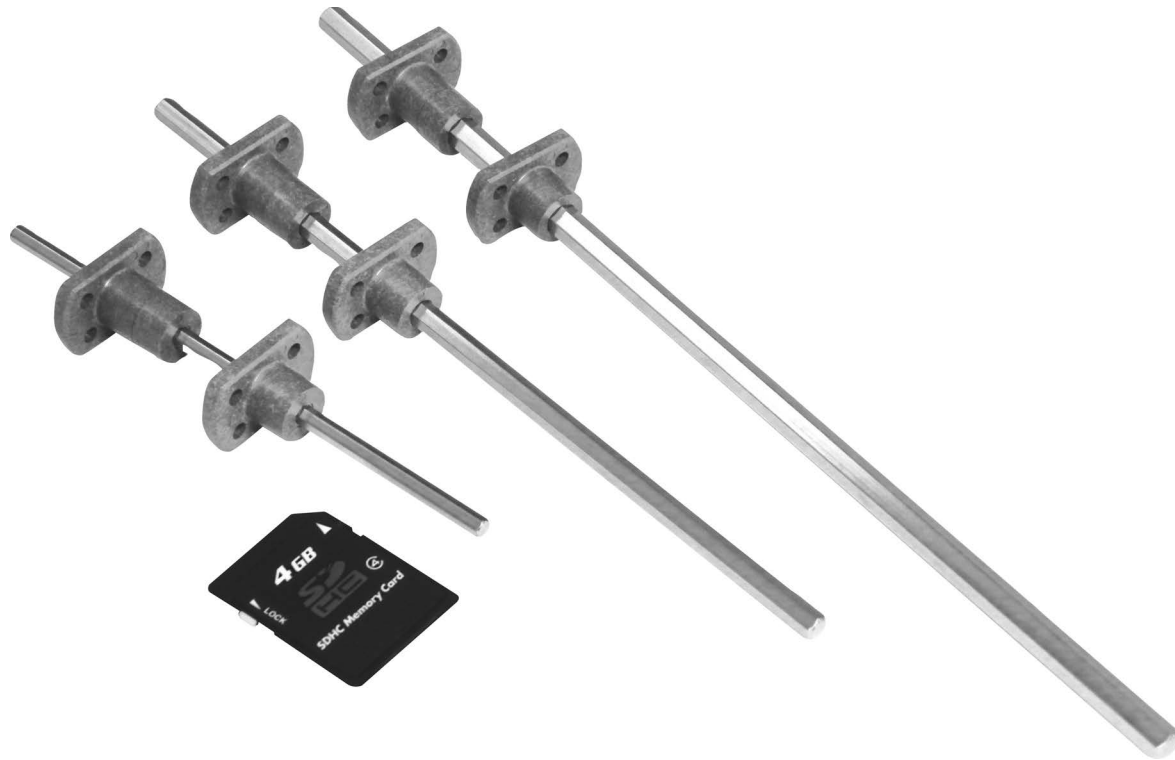


ミニアチュアサイズ（六角軸3,4,5）を標準化

機械装置の小型化・軽量化を実現！！

樹脂ナット（PPS樹脂）とステンレス軸（SUS304）との

組合せで耐食性に優れ幅広い環境で使用可能！！

ノンバックラッシ仕様（Wシリーズ）も標準品としてラインアップ！！

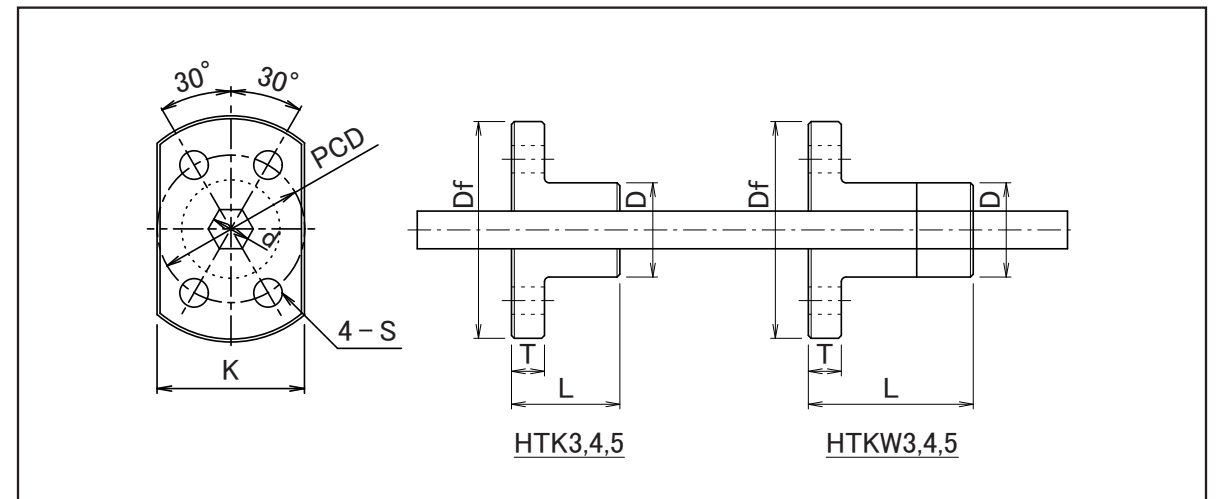

表：HTKシリーズ寸法表

単位：mm

ナット型番	ナット 主要寸法							許容トルク (N・m)	質量 (g)	ステンレス・ 六角スプライン軸型番	対辺 d	質量 (kg/m)	最大軸長 Lo
	D	Df	PCD	K	L	T	S						
HTK3								0.04	2.19	HT3S	3	0.06	300
HTK4	10	23	15	15	11.5	3.5	2.9	0.08	2.08	HT4S	4	0.11	
HTK5								0.12	1.98	HT5S	5	0.17	

表：HTKWシリーズ寸法表

単位：mm

ナット型番	ナット 主要寸法							許容トルク (N・m)	質量 (g)	ステンレス・ 六角スプライン軸型番	対辺 d	質量 (kg/m)	最大軸長 Lo
	D	Df	PCD	K	L	T	S						
HTKW3								0.07	2.75	HT3S	3	0.06	300
HTKW4	10	23	15	15	17.5	3.5	2.9	0.12	2.63	HT4S	4	0.11	
HTKW5								0.18	2.46	HT5S	5	0.17	

呼び番号

HTK5 + HT5S × 200

ナット型番

シングルタイプ 無記号

ダブルタイプ W

六角軸長さ(Lo)

六角スプライン軸型番

注記：お客様のご要望に応じて、軸端加工も承ります。その際に別途打合せさせていただきます。

注記：HTKおよびHTKWナットの取付ネジ最大締付けトルクは、全型番180(N・mm)になります。