


QZAK ●●●● 丸形フランジ Flanged Linear Bearings LF series

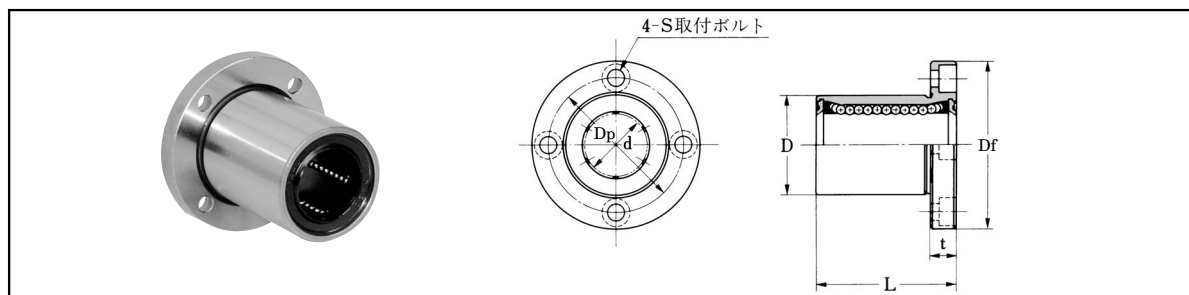

表：LF, MLF, ULF, UMLFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)							玉質		基本定格荷重	
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d	D	フランジ					玉列数	量 (kg)	C (N)	Co (N)
シールなし	シールなし	両シール付	両シール付			L	Df	t	Dp	S				
LF6	MLF6	ULF6-UU	UMLF6-UU	6	12	19	28	5	20	M3	4	0.023	218	160
LF6-UU	MLF6-UU													
LF8	MLF8	ULF8-UU	UMLF8-UU	8	16	25	32	5	24	M3	4	0.039	258	220
LF8-UU	MLF8-UU													
LF8B	MLF8B	ULF8B-UU	UMLF8B-UU	8	15	24	32	5	24	M3	4	0.037	258	220
LF8B-UU	MLF8B-UU													
LF10	MLF10	ULF10-UU	UMLF10-UU	10	19	29	39	6	29	M4	4	0.061	532	430
LF10-UU	MLF10-UU													
LF12	MLF12	ULF12-UU	UMLF12-UU	12	22	32	42	6	32	M4	4	0.081	549	430
LF12-UU	MLF12-UU													
LF12B	MLF12B	ULF12B-UU	UMLF12B-UU	12	21	30	42	6	32	M4	4	0.070	549	430
LF12B-UU	MLF12B-UU													
LF13	MLF13	ULF13-UU	UMLF13-UU	13	23	32	43	6	33	M4	4	0.080	555	440
LF13-UU	MLF13-UU													
LF16	MLF16	ULF16-UU	UMLF16-UU	16	26	36	46	6	36	M4	5	0.100	768	650
LF16-UU	MLF16-UU													
LF16B	MLF16B	ULF16B-UU	UMLF16B-UU	16	28	37	48	6	38	M4	5	0.109	768	650
LF16B-UU	MLF16B-UU													
LF20	MLF20	ULF20-UU	UMLF20-UU	20	32	42	54	8	43	M5	5	0.176	1282	1010
LF20-UU	MLF20-UU													
LF25	MLF25	ULF25-UU	UMLF25-UU	25	40	58	62	8	51	M5	6	0.300	2164	1790
LF25-UU	MLF25-UU													
LF30	MLF30	ULF30-UU	UMLF30-UU	30	47	64	76	10	62	M6	6	0.55	3245	2510
LF30-UU	MLF30-UU													
LF30B	MLF30B	ULF30B-UU	UMLF30B-UU	30	45	64	74	10	60	M6	6	0.43	3245	2510
LF30B-UU	MLF30B-UU													
LF35	MLF35	ULF35-UU	UMLF35-UU	35	52	70	82	10	67	M6	6	0.59	3521	3090
LF35-UU	MLF35-UU													
LF40	MLF40	ULF40-UU	UMLF40-UU	40	60	80	96	13	78	M8	6	1.21	4844	4040
LF40-UU	MLF40-UU													
LF50	MLF50	ULF50-UU	UMLF50-UU	50	80	100	116	13	98	M8	6	1.99	8272	6430
LF50-UU	MLF50-UU													
LF60	MLF60	ULF60-UU	UMLF60-UU	60	90	110	134	18	112	M10	6	3.20	9847	7270
LF60-UU	MLF60-UU													


呼び番号 U LF20 -UU -G -4-M5×20

ウルトラ	型番
標準型	
M-防錆型	
シール	
無記号	シールなし
UU	両シール付

グリース	
無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P44参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40, 50	M8	25, 30, 35
60	M10	35, 40, 45

※上記以外の長さをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。