

表90 : LFLB-MF, MLFLB-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

| 型番 | | 主要寸法 | | | | | | | | | | 基本定格荷重(N) | | 動許容モーメント(N・m) |
|----------|-----------|-------------------|--------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|------|----------------|-------|---------------|
| 標準型 | 防錆型 | d | D | D _{h10} | L | ℓ | Df | t | Dp | S | C | C ₀ | M | |
| LFLB16MF | MLFLB16MF | 16 0 -0.015 | 32 0 | 32 | 114 | 13 | 54 | 8 | 43 | M5 | 1248 | 1300 | 27.1 | |
| LFLB20MF | MLFLB20MF | 20 0 | 40 -0.025 | 40 | 129 | 13 | 62 | 8 | 51 | M5 | 2083 | 2020 | 56.4 | |
| LFLB25MF | MLFLB25MF | 25 0 | 45 -0.018 | 45 | 176 | 15 | 74 | 10 | 60 | M6 | 3517 | 3570 | 123.3 | |
| LFLB30MF | MLFLB30MF | 30 0 | 52 -0.030 | 52 | 193 | 15 | 82 | 10 | 67 | M6 | 5273 | 5010 | 201.1 | |

呼び番号 **LFLB20MF -CG -4-M5×20**


U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース

※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

| 軸径 (d) | 六角穴付ボルト 呼び径 | 長さ |
|--------|-------------|------------|
| 16, 20 | M5 | 16, 20, 25 |
| 25, 30 | M6 | 20, 25, 30 |

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。

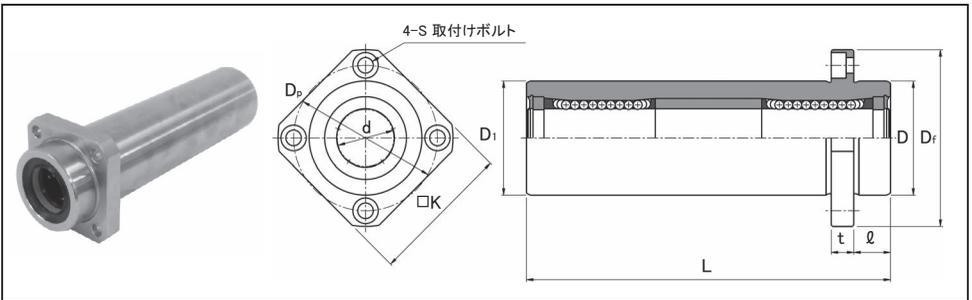


表91 : LFLKB-MF, MLFLKB-MFシリーズ寸法表

単位 : mm

| 型番 | | 主要寸法 | | | | | | | | | | 基本定格荷重(N) | | 動許容モーメント(N・m) |
|-----------|------------|-------------------|--------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----------|----------------|---------------|
| 標準型 | 防錆型 | d | D | D _{h10} | L | ℓ | Df | K | t | Dp | S | C | C ₀ | M |
| LFLKB16MF | MLFLKB16MF | 16 0 -0.015 | 32 0 | 32 | 114 | 13 | 54 | 42 | 8 | 43 | M5 | 1248 | 1300 | 27.1 |
| LFLKB20MF | MLFLKB20MF | 20 0 | 40 -0.025 | 40 | 129 | 13 | 62 | 50 | 8 | 51 | M5 | 2083 | 2020 | 56.4 |
| LFLKB25MF | MLFLKB25MF | 25 0 | 45 -0.018 | 45 | 176 | 15 | 74 | 58 | 10 | 60 | M6 | 3517 | 3570 | 123.3 |
| LFLKB30MF | MLFLKB30MF | 30 0 | 52 -0.030 | 52 | 193 | 15 | 82 | 64 | 10 | 67 | M6 | 5273 | 5010 | 201.1 |

呼び番号 **LFLKB20MF -CG -4-M5×20**


U : ウルトラシリーズは受注生産で納入いたします。

型番
標準型
M-防錆型

グリース
CG クリーングリース
VG 真空グリース
HG 高温グリース
FG 食品グリース

※グリースの性状P40参照
*Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

| 軸径 (d) | 六角穴付ボルト 呼び径 | 長さ |
|--------|-------------|------------|
| 16, 20 | M5 | 16, 20, 25 |
| 25, 30 | M6 | 20, 25, 30 |

※上記以外の長サをご希望の場合は、別途お問い合わせ下さい。