フランジ付シングル　MF series

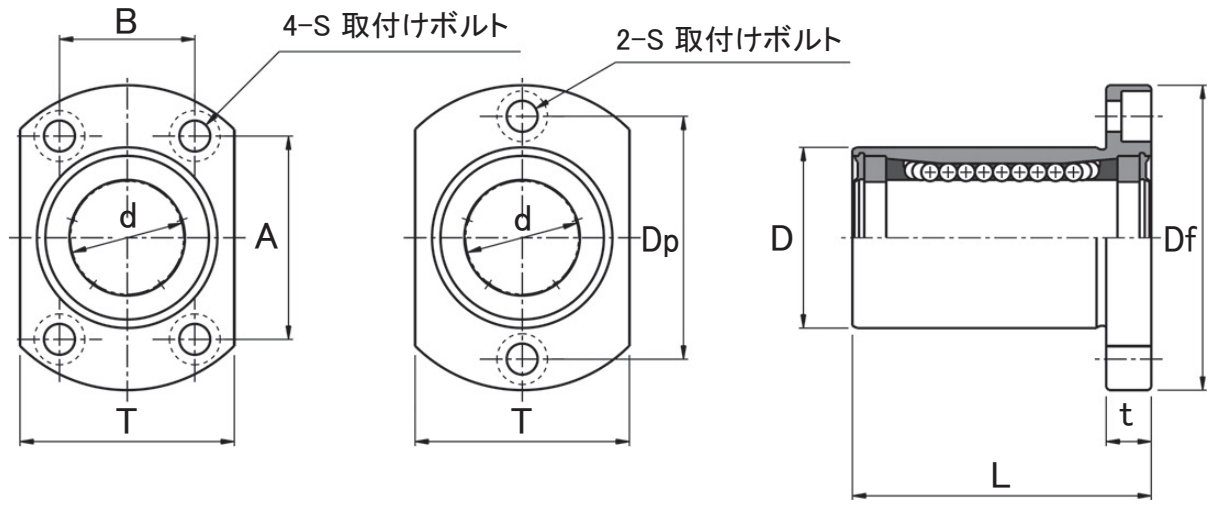

表76：LFT-MF, MLFT-MF, ULFT-MF, UMLFT-MFシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)												質量	基本定格荷重	
									フランジ								C	Co
標準型	防錆型	標準型	防錆型	d		D		L	Df	T	t	Dp	S	A	B	(kg)	(N)	(N)
LFT6MF	**MLFT6MF**	**ULFT6MF**	**UMLFT6MF**	6	0 −0.009	12	0 −0.021	26	28	18	5	20	M3	—	—	0.020	218	160
LFT8MF	**MLFT8MF**	**ULFT8MF**	**UMLFT8MF**	8		15		31	32	21	5	24	M3	—	—	0.032	258	220
LFT10MF	**MLFT10MF**	**ULFT10MF**	**UMLFT10MF**	10		19		38	39	25	6	29	M4	—	—	0.057	532	430
LFT12MF	**MLFT12MF**	**ULFT12MF**	**UMLFT12MF**	12		21		39	42	27	6	32	M4	—	—	0.064	549	430
LFT16MF	**MLFT16MF**	**ULFT16MF**	**UMLFT16MF**	16		28		48	48	34	6	—	M4	31	22	0.127	768	650
LFT20MF	**MLFT20MF**	**ULFT20MF**	**UMLFT20MF**	20	0 −0.010	32	0 −0.025	53	54	38	8	—	M5	36	24	0.155	1282	1010
LFT25MF	**MLFT25MF**	**ULFT25MF**	**UMLFT25MF**	25		40		70	62	46	8	—	M5	40	32	0.300	2164	1790
LFT30MF	**MLFT30MF**	**ULFT30MF**	**UMLFT30MF**	30		45		75	74	51	10	—	M6	49	35	0.371	3245	2510
LFT35MF	**MLFT35MF**	**ULFT35MF**	**UMLFT35MF**	35	0 −0.012	52	0 −0.030	84	82	60	10	—	M6	55	38	0.580	3521	3090
LFT40MF	**MLFT40MF**	**ULFT40MF**	**UMLFT40MF**	40		60		94	96	70	13	—	M8	64	45	1.150	4844	4040

呼ビ番号　**U　LF20MF　−CG　−4-M5×20**

LFK20MF

LFT20MF

ウルトラ

型　番

標準型
M−防錆型

グリース

CG	クリーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P42参照

＊Gグリース入りが標準

ボルト本数-ボルトサイズ

六角穴付ボルト
(三価クロメート)
セット納入

推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト	
	呼び径	長　さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10〜16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 40

※上記以外の長サをご希望の場合は，別途お問い合わせ下さい.