

OZAK ●●● T形フランジ T Type Flanged L.B. LFT series

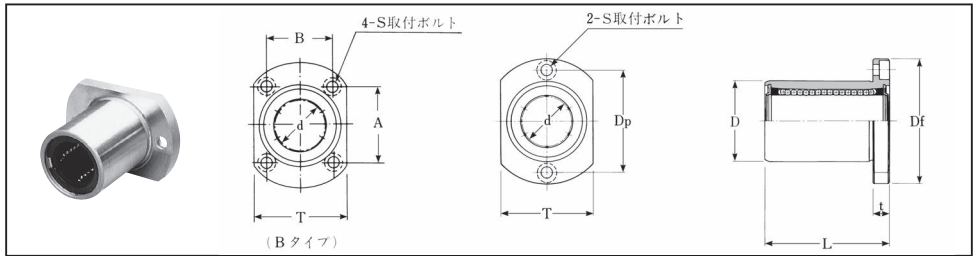


表26 : LFT, MLFT, ULFT, UMLFTシリーズ寸法表

スタンダード		ウルトラシリーズ		主要寸法 (mm)										質量		基本定格荷重	
標準型 シールなし 付Bシリーズ(UU)	防錆型 シールなし 付Bシリーズ(UU)	標準型 両シール付 Bシリーズ(UU)	防錆型 両シール付 Bシリーズ(UU)	d	D	L	Df	T	t	Dp	S	A	B	列数	(kg)	C (N)	Co (N)
LFT6	MLFT6	ULFT6-UU	UMLFT6-UU	6	12	19	28	18	5	20	M3	—	—	4	0.018	218	160
LFT6-UU	MLFT6-UU																
LFT8	MLFT8	ULFT8-UU	UMLFT8-UU	8	15	24	32	21	5	24	M3	—	—	4	0.03	258	220
LFT8-UU	MLFT8-UU																
LFT10	MLFT10	ULFT10-UU	UMLFT10-UU	10	19	29	39	25	6	29	M4	—	—	4	0.06	532	430
LFT10-UU	MLFT10-UU																
LFT12	MLFT12	ULFT12-UU	UMLFT12-UU	12	21	30	42	27	6	32	M4	—	—	4	0.07	549	430
LFT12-UU	MLFT12-UU																
LFT13	MLFT13	ULFT13-UU	UMLFT13-UU	13	23	32	43	29	6	33	M4	—	—	4	0.08	555	440
LFT13-UU	MLFT13-UU																
LFT16	MLFT16	ULFT16-UU	UMLFT16-UU	16	28	37	48	34	6	—	M4	—	—	5	0.11	768	650
LFT16-UU	MLFT16-UU	ULFT16-UU	UMLFT16-UU														
LFT16B	MLFT16B	ULFT16B-UU	UMLFT16B-UU														
LFT16B-UU	MLFT16B-UU																
LFT20	MLFT20	ULFT20-UU	UMLFT20-UU	20	32	42	54	38	8	—	M5	—	—	5	0.18	1282	1010
LFT20-UU	MLFT20-UU	ULFT20-UU	UMLFT20-UU														
LFT20B	MLFT20B	ULFT20B-UU	UMLFT20B-UU														
LFT20B-UU	MLFT20B-UU																
LFT25	MLFT25	ULFT25-UU	UMLFT25-UU	25	40	58	62	46	8	—	M5	—	—	6	0.30	2164	1790
LFT25-UU	MLFT25-UU	ULFT25-UU	UMLFT25-UU														
LFT25B	MLFT25B	ULFT25B-UU	UMLFT25B-UU														
LFT25B-UU	MLFT25B-UU																
LFT30	MLFT30	ULFT30-UU	UMLFT30-UU	30	45	64	74	51	10	—	M6	—	—	6	0.55	3245	2510
LFT30-UU	MLFT30-UU	ULFT30-UU	UMLFT30-UU														
LFT30B	MLFT30B	ULFT30B-UU	UMLFT30B-UU														
LFT30B-UU	MLFT30B-UU																
LFT35	MLFT35	ULFT35-UU	UMLFT35-UU	35	52	70	82	60	10	—	M6	—	—	6	0.59	3521	3090
LFT35-UU	MLFT35-UU	ULFT35-UU	UMLFT35-UU														
LFT35B	MLFT35B	ULFT35B-UU	UMLFT35B-UU														
LFT35B-UU	MLFT35B-UU																
LFT40	MLFT40	ULFT40-UU	UMLFT40-UU	40	60	80	96	70	13	—	M8	—	—	6	1.21	4844	4040
LFT40-UU	MLFT40-UU	ULFT40-UU	UMLFT40-UU														
LFT40B	MLFT40B	ULFT40B-UU	UMLFT40B-UU														
LFT40B-UU	MLFT40B-UU																

* M2シリーズ : 外筒にはOZAK, Mシリーズの防錆処理を施し, ボールはSUJ-2を使用した, より経済的なシリーズです。
(例) M2LFT16-UUと御指定下さい。

呼び番号 **U LFT20B -UU -G -4-M5x20**

ウルトラ

型番


標準型	防錆型
M-防錆型	
シール	
無記号	シールなし
UU	両シール付

シリーズ

無記号	グリースなし
G	標準グリース
CG	クレーングリース
VG	真空グリース
HG	高温グリース
FG	食品グリース

※グリースの性状P40参照

ボルト本数-ボルトサイズ



推奨六角穴付ボルト

軸径 (d)	六角穴付ボルト 呼び径	長さ
6, 8	M3	10, 12, 16
10~16	M4	12, 16, 20
20, 25	M5	16, 20, 25
30, 35	M6	20, 25, 30
40	M8	25, 30, 35

※上記以外の長さをご希望の場合は, 別途お問い合わせ下さい。