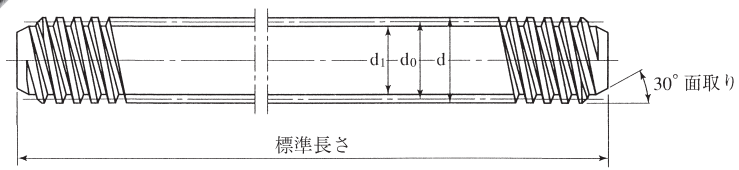

表269：TM-Sシリーズ寸法表（右，左ネジ） 単位：mm

ステンレス・ネジ軸型番		ネジ軸主要寸法					標準ネジ軸長さ			
右ネジ	左ネジ	d	有効径 d_0	谷径 d_1	リード角 α°	質量 (kg/m)	500	1000	1500	2000
TM10S	**TM10SL**	10	9	7.5	4°03′	0.6	○	○		
TM12S	**TM12SL**	12	11	9.5	3°19′	0.8	○	○		
TM14S	**TM14SL**	14	12.5	10.5	4°22′	1.0	○	○		
TM16S	**TM16SL**	16	14.5	12.5	3°46′	1.3	○	○	○	○
TM18S	**TM18SL**	18	16	13.5	4°33′	1.6	○	○	○	○
TM20S	**TM20SL**	20	18	15.5	4°03′	2.0	○	○	○	○
TM22S	**TM22SL**	22	19.5	16.5	4°40′	2.3	○	○	○	○
TM25S	**TM25SL**	25	22.5	19.5	4°03′	3.1	○	○	○	○
TM28S	**TM28SL**	28	25.5	22.5	3°34′	4.0	○	○	○	○
TM32S	**TM32SL**	32	29	25.5	3°46′	5.2	○	○	○	○

＊材質：SUS303

呼ビ番号

右ネジ **TM20S × 1000**
左ネジ **TM20SL × 1000**

ネジ軸外径　ネジ軸長さ