





搬送パレットのピックアップ&フリース AGV,AMRとの協業に!!



モジュール化されたコンパクトな
パレット矩形循環搬送用
ピックアップ&フリースに最適!!

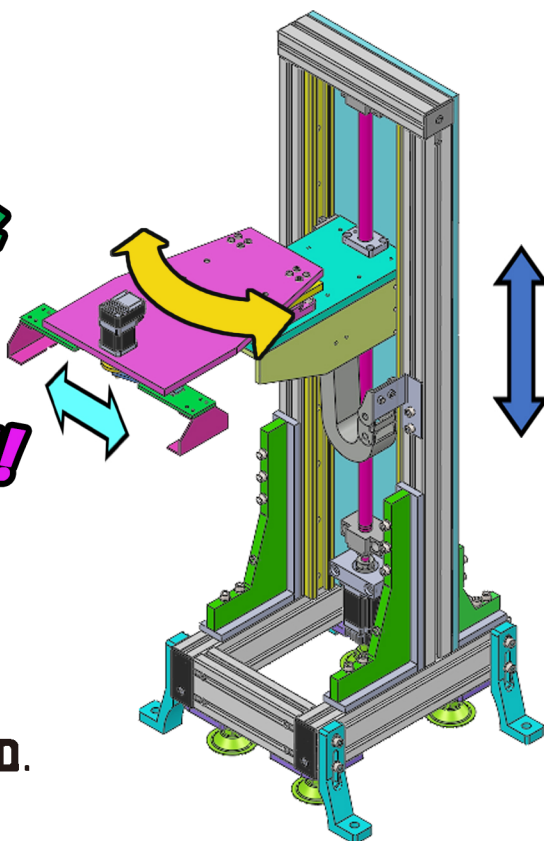

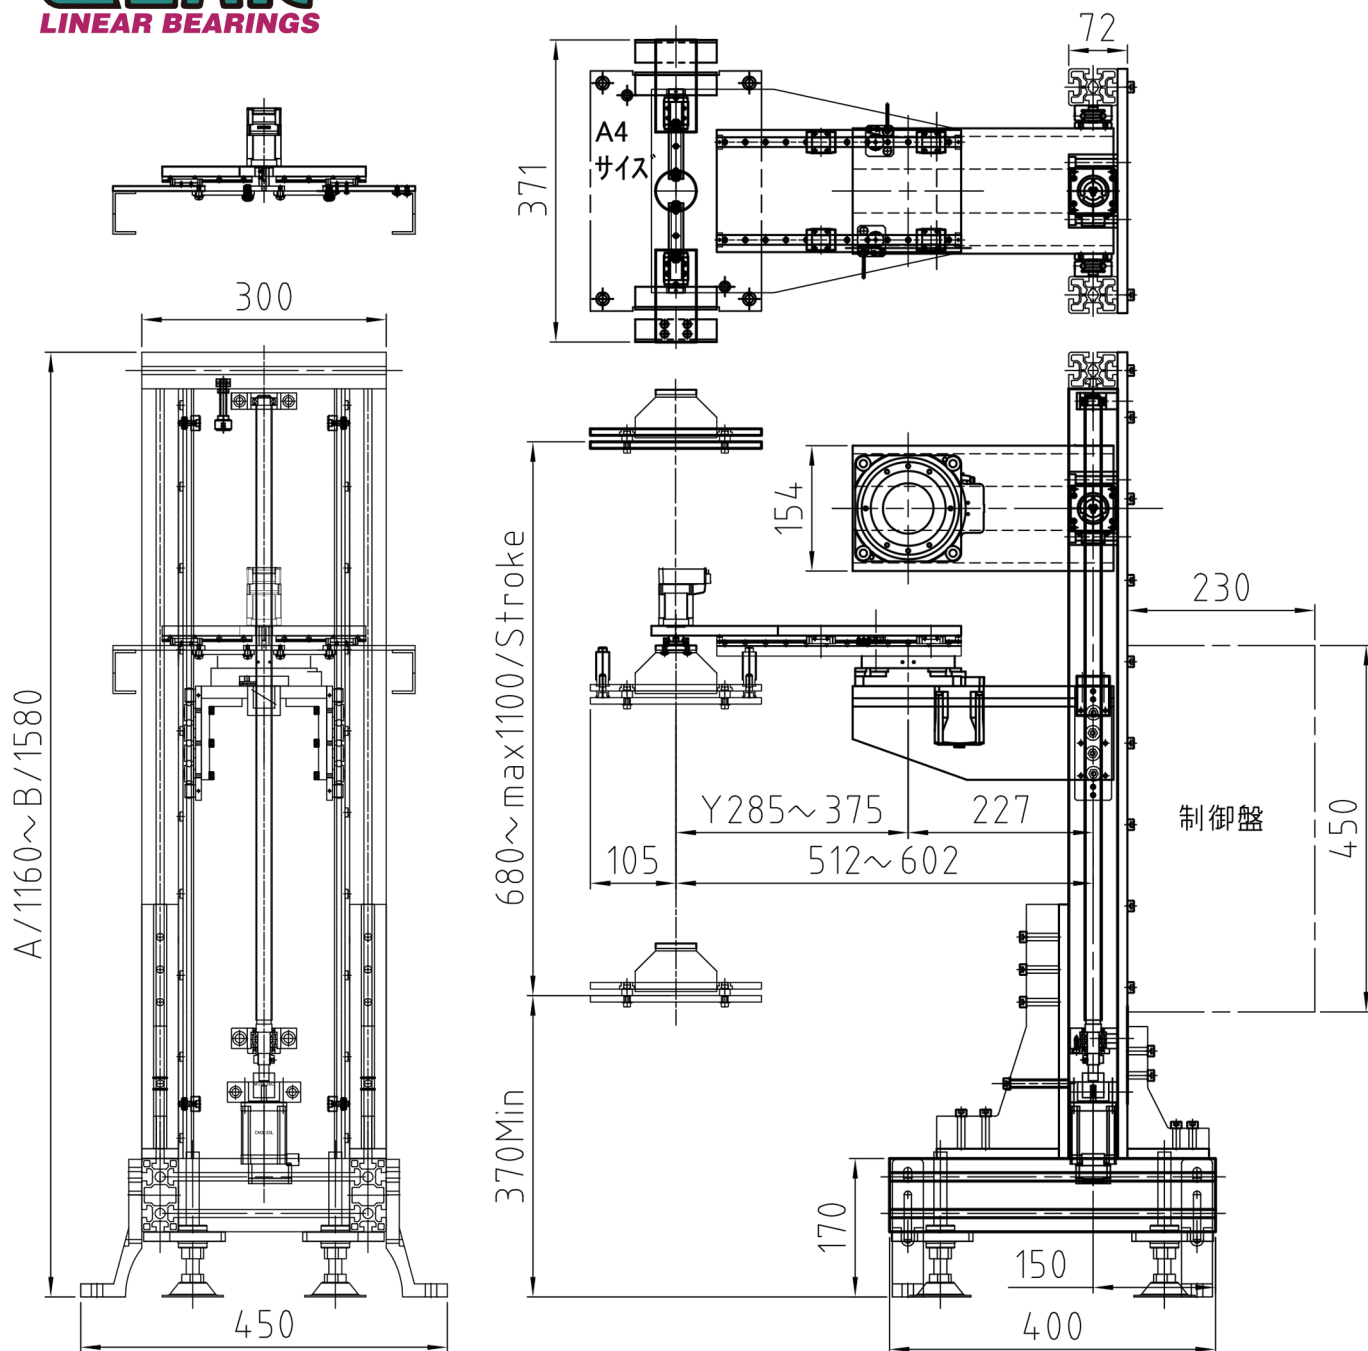

総質量: Aタイプ=58Kg Bタイプ=65Kg

単位:mm

ボールネジ(C7) KBSC2010	累積リード誤差: $\pm 0.050/300$	軸方向すきま: 0.030以下	許容回転数: 3000rpm
ロータリー/ $\pm 100^\circ$	繰り返し精度: $\pm 15\text{arcsec}$	ノンバックラッシュ	許容トルク: 12Nm
上下ストローク: Aタイプ680, Bタイプ1100/ モータートルク: 0.75Nm/3000rpm 最大積載荷重: 6.5Kg/Y375~10Kg/Y285			

リニアのプロ

オザック精工株式会社



● URL <https://www.ozak.co.jp>

お客様の窓口:

NO.202405-PPSAMR01